

Un contrat tarifaire mal positionné peut entraîner un rejet ou bloquer la saisie d'un dépassement. Ce paramétrage est effectué lors de l'initialisation de votre terminal. Votre contrat tarifaire a changé ou a été mal paramétré, voici comment le mettre à jour.

Récapitulatif des différents contrats tarifaire par Spécialité :

Le tableau ci-dessous résume les différents contrats tarifaires :

Spécialités	Secteur	Contrat
Anesthésie	Secteur 1	
	Secteur 2 ou 1DP	OPTAM
	Secteur 2 ou 1DP	Aucun
Chirurgie & Gynéco-obstétrique	Secteur 1	
	Secteur 2 ou 1DP	OPTAM-CO
	Secteur 2 ou 1DP	OPTAM
	Secteur 2 ou 1DP	Aucun
Généraliste	Secteur 1	
	Secteur 2 ou 1DP	OPTAM
	Secteur 2 ou 1DP	Aucun
Pédiatre	Secteur 2 ou 1DP	OPTAM
	Secteur 2 ou 1DP	Aucun
Autres professions médicales	Secteur 1	
	Secteur 2 ou 1DP	OPTAM
	Secteur 2 ou 1DP	Aucun


NB : Pour le Secteur 1, la question du choix du contrat tarifaire n'est pas posée par le terminal.

Comment modifier l'option tarifaire sur votre terminal ?

INTELLIO vous offre la possibilité de modifier l'option tarifaire, pour cela, vous devez suivre la procédure suivante en deux étapes .

(*) Pour les terminaux 3G le socle n'est pas nécessaire, pour les autres, il est impératif de placer le terminal sur son socle à la fin de l'**Étape 2**.


Etape 1 : Modification de l'option tarifaire

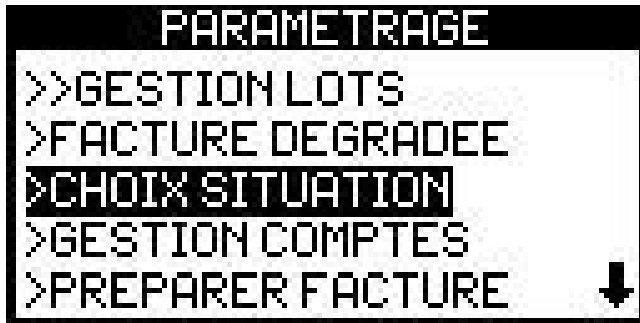

A partir de l'écran d'accueil du TPE,
Faire la *touche F* puis sélectionner *Intellio*
Sélectionnez puis validez *CHOIX SITUATION*

SITUATION PS
ACTIVE

Intellio affiche la fenêtre suivante :

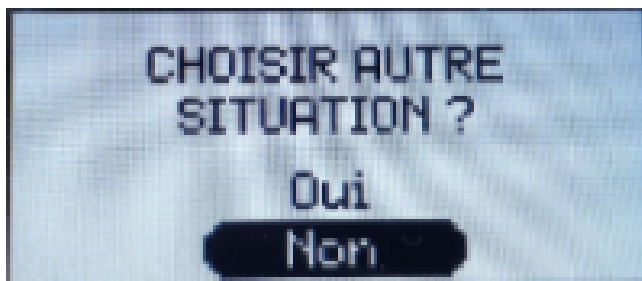

Validez sur NON

ATTENTION :

Si vous disposez de plusieurs situations, il faudra refaire la manipulation autant de fois que de situations, en **sélectionnant OUI**, pour choisir la situation suivante.



Sélectionnez OUI puis valider



Validez la caisse



Validez sur OUI



Sélectionnez votre contrat tarifaire, puis validez.




Validez sur NON



Puis validez la zone géographique




Puis validez sans modifier

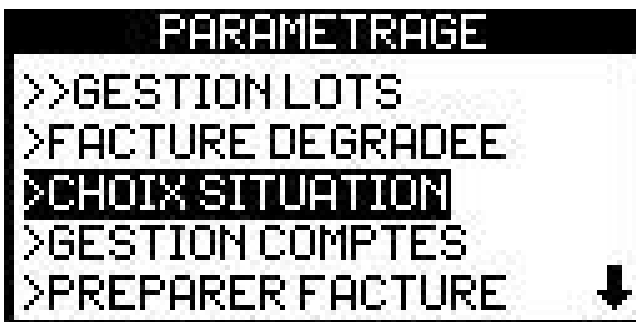

Vous revenez à l'écran précédent

La première étape est terminée, passons à la seconde étape.

Etape 2 : Transmission pour la récupération des fichiers de paramètres

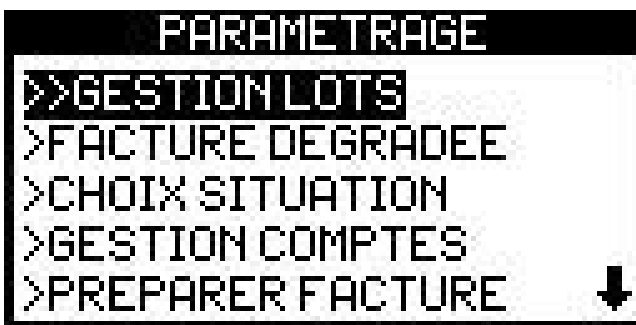

Sélectionnez *GESTION LOTS*



puis *TRANSMISSION* et validez

A ce niveau, le TPE doit être posé sur socle (*)

La transmission se lancera automatiquement si aucun lot en mémoire. Sinon, Intellio demandera votre

code porteur pour la certification des lots avant de lancer la transmission.